


MCB boards technical specifications
 Multipact MCB boards
 ASTA certified

微型斷路器配電箱技術參數
 Multipact微型斷路器配電箱
 ASTA認可

- in compliance with standards: IEC60439-1 and BSEN 60439-1
- degree of protection: IP41
- surface mounting
- galvanized 1.2mm steel sheet
- high quality epoxy powder surface coating
- suits Multi 9 miniature circuit breakers
- busbar rating: 100A & 200A

- 符合IEC60439-1及BSEN 60439-1標準
- 保護等級：IP41
- 掛牆式
- 1.2mm鋅鍍鋼料造
- 表面用高質素環氧樹脂塗層
- 適合Multi 9 微型斷路器
- 電巴容量：100A及200A

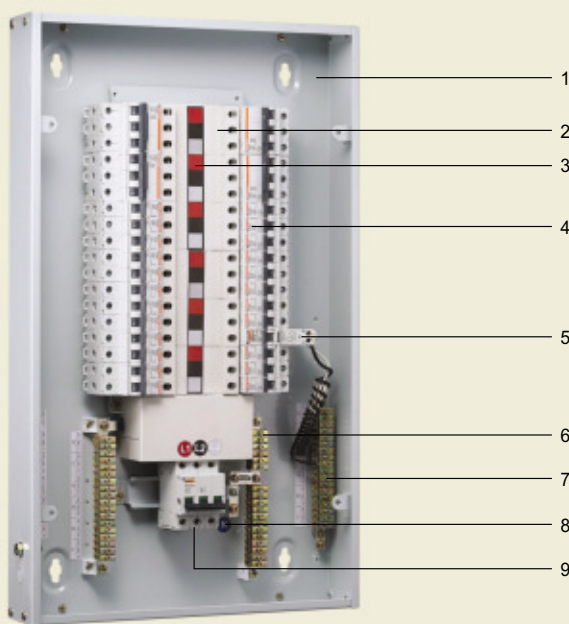

B17112R



- | | |
|---|---|
| 1. Surface mounting enclosure
掛牆式箱體 | 7. Earth link
地線端子 |
| 2. Main Busbar Chamber
主巴盤 | 8. Neutral incoming terminal
中線來線接線端 |
| 3. Terminal shield & way label
絕緣隔板及相位標貼 | 9. A.I. switch
隔離開關 |
| 4. MCB unit
微型斷路器 | 10. Hinge door
掩門 |
| 5. RCBO
漏電斷路器 | 11. Inner cover
內門 |
| 6. Neutral link
中線端子 | |



B10006R

SPN MCB/RCBO Boards & Consumer Units 單相微型斷路器/漏電斷路器配電箱
 Bar Ratings 電巴容量 100A

Part no. 產品編號	No. of way 相位數目	Dimensions 尺寸 (mm)		
		H	W	D
B10006R	6	250	250	90
B10008R	8	250	250	90
B10010R	10	250	300	90
B10012R	12	250	350	90
B10014R	14	250	400	90
B10016R	16	250	450	90
B10202R	2 + 2	250	250	90
B10303R	3 + 3	250	300	90
B10044R	4 + 4	250	300	90
B10084R	8 + 4	250	400	90
B10104R	10 + 4	250	450	90
B10106R	10 + 6	250	450	90

Technical Data

- neutral incoming terminal and earth link incoming connections : use rigid or flexible cables up to 16mm²;
- neutral and earthlink outgoing connections : use rigid or flexible cables up to 10mm².

技術數據

- 中線和地線端子來線：可接16mm²或以下的軟線或硬線；
- 中線和地線出線：可接10mm²或以下的軟線或硬線。

Multipact MCB boards


ASTA certified

Multipact微型斷路器配電箱

ASTA認可



B11006R



B12106R



B12112RM160



B13206

Technical Data (B11.../B12.../B13... boards)

- neutral incoming terminal connection : use rigid or flexible cables up to 120mm²;
- earth link incoming connection : use rigid or flexible cables up to 70mm²;
- neutral and earth link outgoing connections : use rigid or flexible cables up to 16mm².

技術數據 (B11.../B12.../B13... 配電箱)

- 中線來線：可接120mm²或以下的軟線或硬線；
- 地線來線：可接70mm²或以下的軟線或硬線；
- 中線和地線出線：可接16mm²或以下的軟線或硬線。

TPN MCB/RCBO Board 三相微型斷路器/漏電斷路器配電箱 w/o Main Switch Space
Bar Ratings 電巴容量 200A 不帶總掣位

Part no. 產品編號	No. of way 相位數目	Dimensions 尺寸 (mm)		
		H	W	D
B11004R	4	420	440	110
B11006R	6	474	440	110
B11008R	8	528	440	110
B11010R	10	582	440	110
B11012R	12	636	440	110
B11014R	14	690	440	110
B11016R	16	744	440	110

TPN MCB/RCBO Board 三相微型斷路器/漏電斷路器配電箱 c/w Main Switch Space
Bar Ratings 電巴容量 200A 帶總掣位

Part no. 產品編號	No. of way 相位數目	To fit M/S 適合總掣(A)	Dimensions 尺寸 (mm)		
			H	W	D
B12104R	4		466	440	110
B12106R	6		520	440	110
B12108R	8		574	440	110
B12110R	10		628	440	110
B12112R	12		682	440	110
B12114R	14		736	440	110
B12116R	16		790	440	110
B12118R	18		844	440	110
B12120R	20		898	440	110
B12122R	22		952	440	110
B12112RM160	12	160	732	440	110
B12114RM160	14	160	786	440	110
B12116RM160	16	160	840	440	110
B12118RM160	18	160	894	440	110
B12112RM250	12	250	797	440	120
B12114RM250	14	250	851	440	120
B12116RM250	16	250	905	440	120
B12118RM250	18	250	959	440	120

TPN MCB Boards (Split Bar Type)

三相微型斷路器分巴配電箱

Bar Ratings 電巴容量 200A


c/w Main Switch & RCD Spaces

帶總掣位及漏電保護器位

Part no. 產品編號	No. of way 相位數目	Dimensions 尺寸 (mm)		
		H	W	D
B13202	2 + 2	534	440	110
B13204	2 + 4	588	440	110
B13206	2 + 6	642	440	110
B13208	2 + 8	696	440	110
B13210	2 + 10	750	440	110
B13212	2 + 12	804	440	110
B13404	4 + 4	642	440	110
B13406	4 + 6	696	440	110
B13408	4 + 8	750	440	110
B13410	4 + 10	804	440	110
B13412	4 + 12	858	440	110
B13414	4 + 14	912	440	110
B13416	4 + 16	966	440	110
B13418	4 + 18	1020	440	110
B13606	6 + 6	750	440	110
B13608	6 + 8	804	440	110
B13610	6 + 10	858	440	110
B13612	6 + 12	912	440	110
B13614	6 + 14	966	440	110
B13616	6 + 16	1020	440	110
B13808	8 + 8	858	440	110
B13810	8 + 10	912	440	110
B13812	8 + 12	966	440	110
B13814	8 + 14	1020	440	110

Multipact MCB boards/accessories
ASTA certified

Multipact微型斷路器配電箱/附件
ASTA認可



B17112R




B14006



B14004



B15160




B16206



B16304



B19001



B19002

TPN MCB/RCBO Board 三相微型斷路器/漏電斷路器配電箱 c/w Main Switch Space
Bar Ratings 電巴容量 100A 帶總掣位

Part no. 產品編號	No. of way 相位數目	To fit M/S 適合總掣(A)	Dimensions 尺寸 (mm)		
			H	W	D
B17104R	4	100A	456	405	105
B17106R	6	100A	510	405	105
B17108R	8	100A	564	405	105
B17110R	10	100A	618	405	105
B17112R	12	100A	672	405	105
B17114R	14	100A	726	405	105
B17116R	16	100A	780	405	105
B17118R	18	100A	834	405	105
B17120R	20	100A	888	405	105
B17122R	22	100A	942	405	105

RCD Boards 漏電保護器配電箱

Part no. 產品編號	No. of way 相位數目	Dimensions 尺寸 (mm)		
		H	W	D
B14001	1 x 4P	200	150	70
B14003	3 x 4P	200	300	70
B14004	4 x 4P	200	400	70
B14006	6 x 4P	300	440	110
B14008	8 x 4P	380	440	110
B14010	10 x 4P	450	440	110
B14012	12 x 4P	530	440	110
B14014	14 x 4P	600	440	110
B14016	16 x 4P	670	440	110

1 Way Switch Boards 1位總掣箱

Part no. 產品編號	Application 應用於	Dimensions 尺寸 (mm)		
		H	W	D
B15160	INS 125-160	350	440	90
B15250	INS 250	400	440	90

TPN MCB Boards 三相微型斷路器配電箱
Tailored for Power Utility Company 適用於供電機構
Bar Ratings 電巴容量 200A w/o Main Switch Space 不帶總掣位

Part no. 產品編號	No. of way 相位數目	Dimensions 尺寸 (mm)		
		H	W	D
B16206	6 x 2P	387	440	110
B16208	8 x 2P	423	440	110
B16212	12 x 2P	495	440	110
B16304	4 x 3P + N	423	440	110
B16306	6 x 3P + N	495	440	110
B16308	8 x 3P + N	567	440	110

Accessories 配件

Part no. 產品編號	Description 內容
B19001	100A AI switch tee busbar 100A總掣扁接線片
B19002	Blanking plate for 6 SP MCB 相間隔板, 一組六個

Schneider Electric (HK) Ltd. 13th Floor, East Wing, Warwick House, Taikoo Place,
施耐德電氣 (香港) 有限公司 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
香港鰂魚涌英皇道979號太古坊和域大廈13樓東翼
Tel 電話：2565 0621 Fax 傳真：2811 1029
Customer Care Centre 客戶服務中心：2579 9699
www.schneider-electric.com.hk

Macau Branch Office 澳門分支辦事處：
Suite D, 13th Floor, The Macau Square,
Avenida do Infante D. Henrique, No. 47-53, Macau
澳門殷皇子大馬路47-53號澳門廣場13樓D室
Tel 電話：(853) 2871 7488
Fax 傳真：(853) 2871 7499

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication. 由於標準、規格及設計時有變更，請與我們的銷售部門確認資料。